

# 3G Wi-Fi камера JH-09

## 1 Операции

### 1.1.1. Включение и выключение

#### Poweron:

**Вставьте** SIM-карту и удерживайте кнопку включения пока не загорится красный индикатор. Отпустите кнопку. Проиграется музыкальный фрагмент, это означает, что камера включена. Когда загорится жёлтый индикатор, это значит, произошло подключение к сети 3G.

**Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку включения. Когда загорится жёлтый индикатор с музыкой, прибор выключился.


### 1.2 WAP-браузер

#### 1.2.1 Мобильное приложение


Загрузите в свой смартфон приложение [JIMILIVEPRO](#)

#### 1.2.2 Add Camera and Unbind Camera

- 1) Запустите приложение, если вы в первый раз зашли, создайте учётную запись. После подтверждения "login" ваша запись создана, пользуйтесь логином и паролем для входа

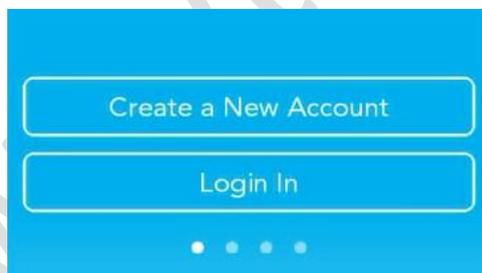


A) Create Account



B) clicking  to login



2) После успешной регистрации кликните  для добавления камеры.

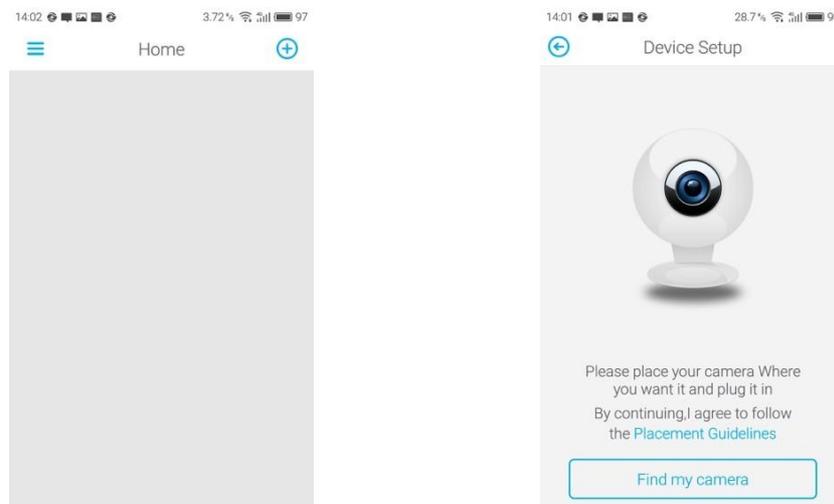


A) Введите UUID, пароль и подтвердите .


UUID это цифры под баркодом, также можно сканировать баркод своим смартфоном, пароль можете поставить любой. **Первая привязка обязательно по СИМ карте**



B) Можете обозначить место нахождения камеры.

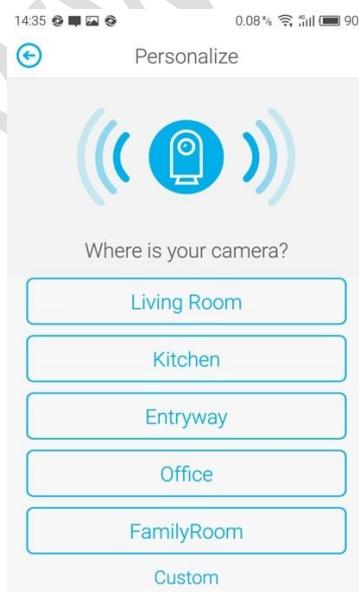


### C) Установить временную зону.

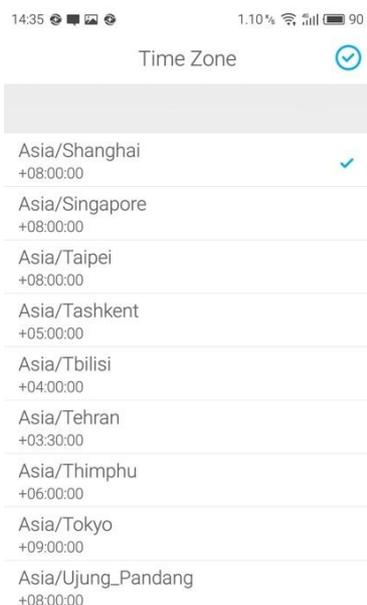

### D) Отвязать камеру

Нажмите и удерживайте изображение камеры на экране. Приложение запросит пароль для рестарта .


**Note:** один прибор UID может быть привязан только к одному Email аккаунту (кроме камер для свободного просмотра), Для привязки к другому аккаунту, камеру необходимо отвязать от предыдущего.

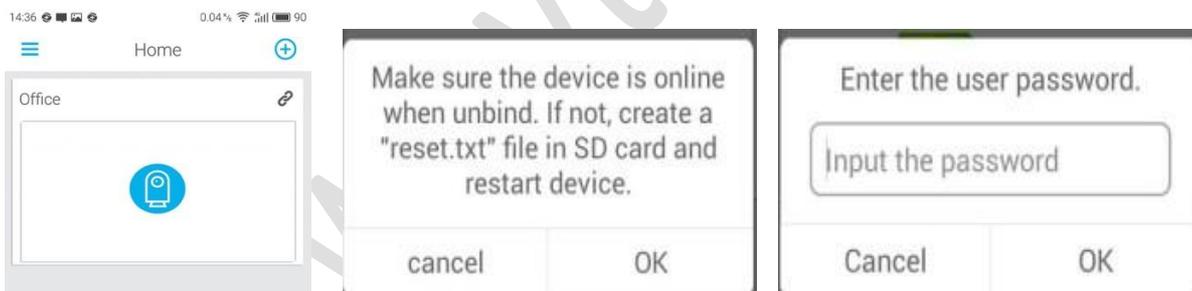

### 1.2.3 Живое видео

1)  это означает отсутствие соединения.

 соединение установлено, нажмите на камеру для просмотра

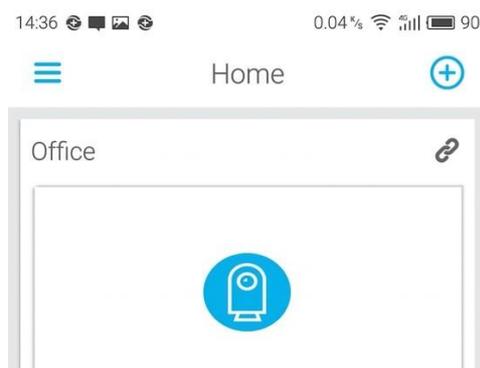

2) Серый фон означает что функция временно недоступна.

A) удерживайте “Holdtotalk”

для разговора с камерой; Нажмите 


для вкл и выкл прослушки;

Клик 

 чтобы сделать фото


; Клик  для

полноэкранного режима;

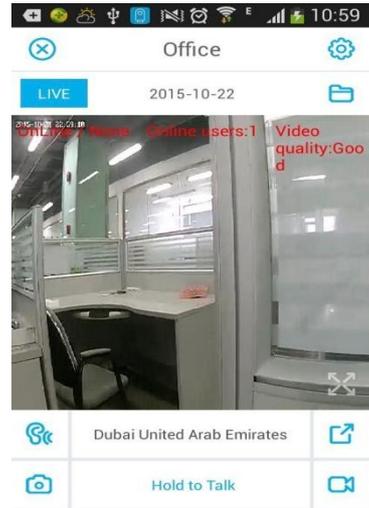

B) Клик  для просмотра альбома, тревожных записей и видео; Альбом включает снимки и видео в ручном режиме; тревожные записи по датчику движения.

C)  вход в режим установок.

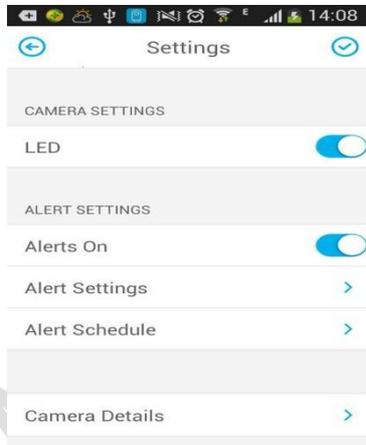

a) LED


Красный постоянно горит	Камера включается(с музыкой)
Фиолетовый ( опция) постоянно горит	Камера выключается(с музыкой)
Жёлтый (синий) постоянно горит	Не обнаружена сим карта
Жёлтый и синий быстро попеременно мигает	Нет сети(идёт поиск 3G сеть или WIFI)
Жёлтый медленно мигает	Подключается к 3G сети(WCDMA)
Синий медленно мигает	Подключено к WIFI
Красный быстро мигает 2 раза	Визит на прямой эфир
Красный медленно мигает(промежуток 1сек.	Идёт видео запись

)	
Красный быстро мигает	Обновляется прошивка
Красный медленно мигает	Батарейка скоро закончится
ВСЕ ИНДИКАТОРЫ ГАСНУТ	Камера выключена или в спящий режим




кнопка LED включает и выключает индикаторы

## б) Установка тревоги

Включите кнопку "AlertOn" и подтвердите .

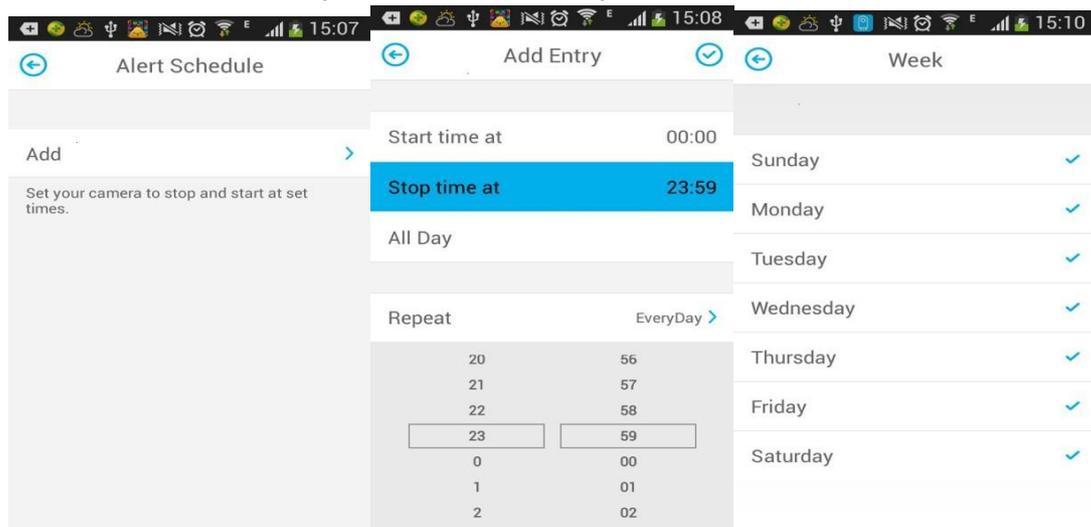


## с) Информация о камере

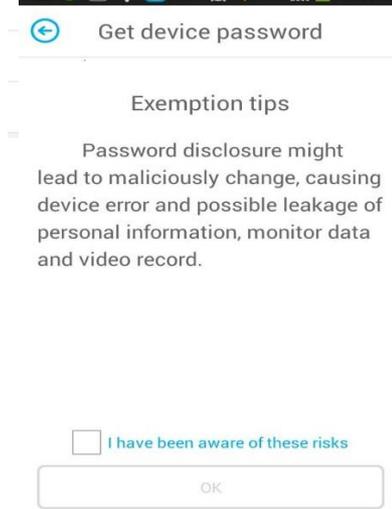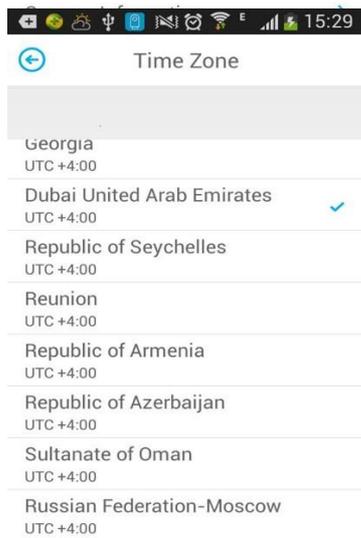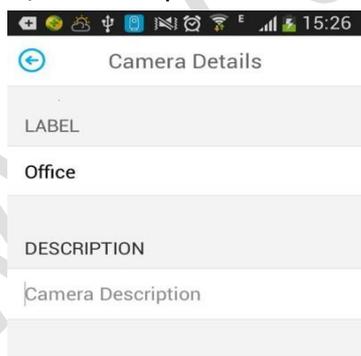

[www.avttech.ru](http://www.avttech.ru)



## 1.2.4 Layout страница

Нажмите  для входа на страницу.

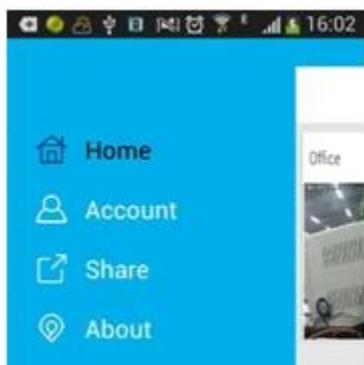


A) Account:

Email указанный при регистрации; Выбор беспроводной сети: только Wi-Fi Only (мониторинг только по Wi-Fi), Всё (и Wi-Fi и 3G) и Never (нет удалённого наблюдения);  
Сменить пароль

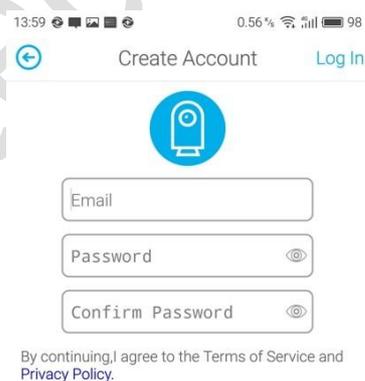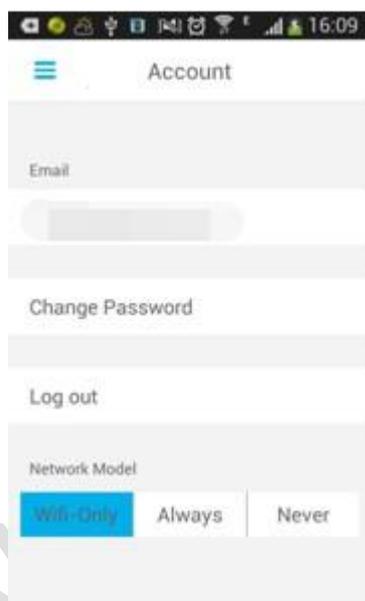



B) About:

Проверка версии и обновление приложения

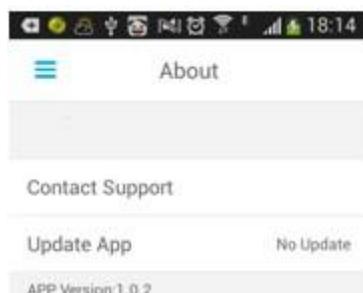

C) Share:

Поделиться изображением своей камеры с другими пользователями и посмотреть предлагаемые вам камеры. Клик  для выбора камеры.

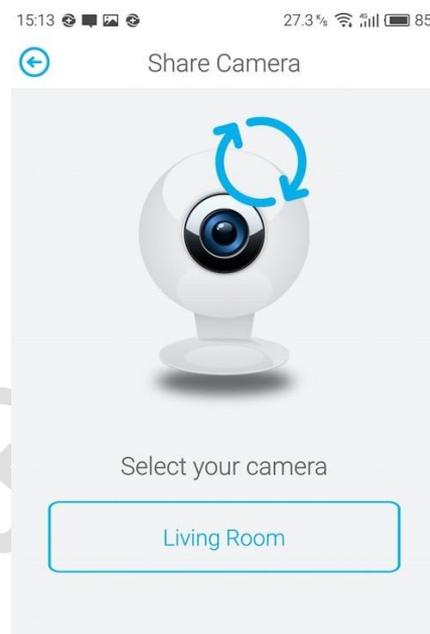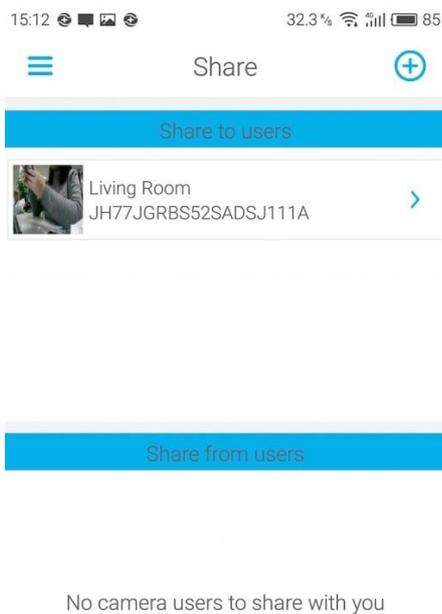

www.avtt.com